




Hochstaffl Nutzfahrzeuge GmbH
 Luna 1, 6250 Kundl
 Tel.: +43 5338 7500
 Fax: +43 5338 7500 800
 E-Mail: nutzfahrzeuge@hochstaffl.com
 Web: www.hochstaffl.com

Standardspezifikation Vorlauf- / Lagerfahrzeuge

WIELTON - Curtain Master Standard

Typ: NS3KM4

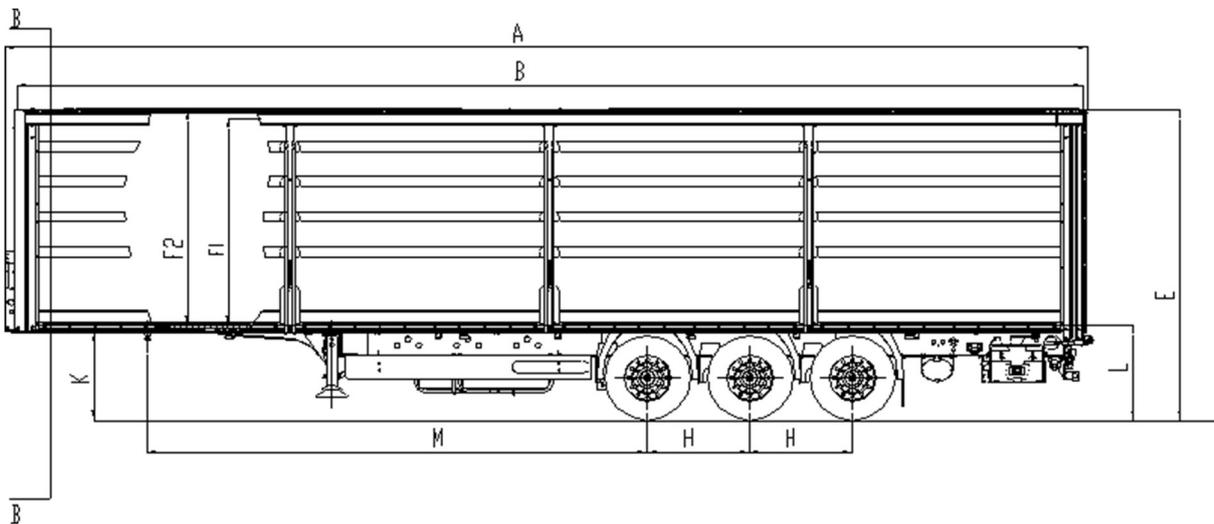

Herstellerbezeichnung		NS3KM4
F2	Innenhöhe i. L. unter Dach	2 725 mm
K	Aufsattelhöhe unbeladen	1 120 mm
	Reifengröße	385/65R22,5
	Eigengewicht	6 340 kg

Chassis / Rahmen

- Lochaussenrahmen mit durchgehenden Verzurrmöglichkeiten zur Ladungssicherung
 SAFETY LOCK System; 60 Löcher pro Seite für die Ladungsbefestigung

Achsen und Fahrwerk

- SAF Achsen mit Luftfederung und Scheibenbremse (ET120)
- Bremsscheiben mit Durchmesser 430 mm
- 1. Achse als Liftachse (Steuerung Liftachse automatisch + Steuerung vom Fahrerhaus)
- 2 mechanische Stützwinden, Fabrikat SAF oder Jost nach Wahl Hersteller

Fahrgestellzubehör

- PVC Werkzeugkasten, 165 L, (700x370x400)
- 2 x Ersatzradhalterung

Bremsanlage

- Zweileitungs-Druckluft-Bremsanlage, Fabrikat **WABCO** ADR-konform
- EBS-Anlage; **WABCO System 2S/2M**

Licht und Elektrik

- Lichtanlage 24V nach ECE R48, Fabrikat **Hella**
- 2 x 7 und 1 x 15-polige Steckdose, vorne und EBS-Dose (ohne Anschlussleitungen) nach ISO

Räder und Reifen

- Bereifung 6-fach 385/65 R 22,5
- 6 x Premium Reifenfabrikat: BRIDGESTONE Duravis

Boden

- 30 mm starker, mehrfach verleimter, rutsch- und wasserfester Siebdruckplattenboden, an den Schnittkanten versiegelt;
- Bodenverfugung ringsumlaufend komplett
- Gabelstapler befahrbar bis 7500 kg Staplerachslast

Aufbau

- Aufbaufestigkeit nach EN 12642 XL (VDI2700)
- 19 Paar Zurringe in Außenrahmen Zugkraft 2 000 kg je Ring
- Stirnwandanfahrerschutz; innen Plywood, 1500 mm hoch
- Aluminium-Eckungen verschraubt
- 3 Reihen ALU Einstecklatten, 100 mm
- 2 seitliche Schiebeplanen nach VDI-DIN EN 12642 XL (Druck 10 800 daN) mit 18 Planenspannern seitlich; Materialqualität Planenstoff ca. 900 gr/m²
- Rückwand als zweiflügelige Portaltüren aus Aluminium mit doppelten Drehstangenverschlüssen pro Türflügel nach VDI – DIN EN 12642 XL (Druck 8 100 daN)
- Dach als Schiebeverdeck; Fabrikat Edscha HYBRYD, beidseitig verschiebbar

Lackierung / Farbangaben

- KTL Oberflächenbeschichtung als Grundierung für optimalen Korrosionsschutz
- Rahmen: schwarz KTL RAL 7021
- Stirnwand: ALU natur
- Rückwand: ALU natur
- Seitenplanen: RAL 9006, weissaluminium

Beschriftung

- Reflektierende Teilkontur-Markierung nach ECE R 48; heckseitig rot, seitlich weiß

Dokumente

- Zertifikat Ladungssicherung nach VDI 2 700 – DIN EN 12642 XL
- Betriebsanleitung deutsch / englisch

Zulassung

- Die technische Beschaffenheit des Fahrzeugs entspricht den Zulassungsvorschriften für Österreich
- Fahrzeug entspricht der EG-Typgenehmigung mit Certificate of Conformity COC