




Hochstaffl Nutzfahrzeuge GmbH
 Luna 1, 6250 Kundl
 Tel.: +43 5338 7500
 Fax: +43 5338 7500 800
 E-Mail: nutzfahrzeuge@hochstaffl.com
 Web: www.hochstaffl.com

Standardspezifikation Vorlauf- / Lagerfahrzeuge

WIELTON - Curtain Master Mega

Typ: NS3KMM4

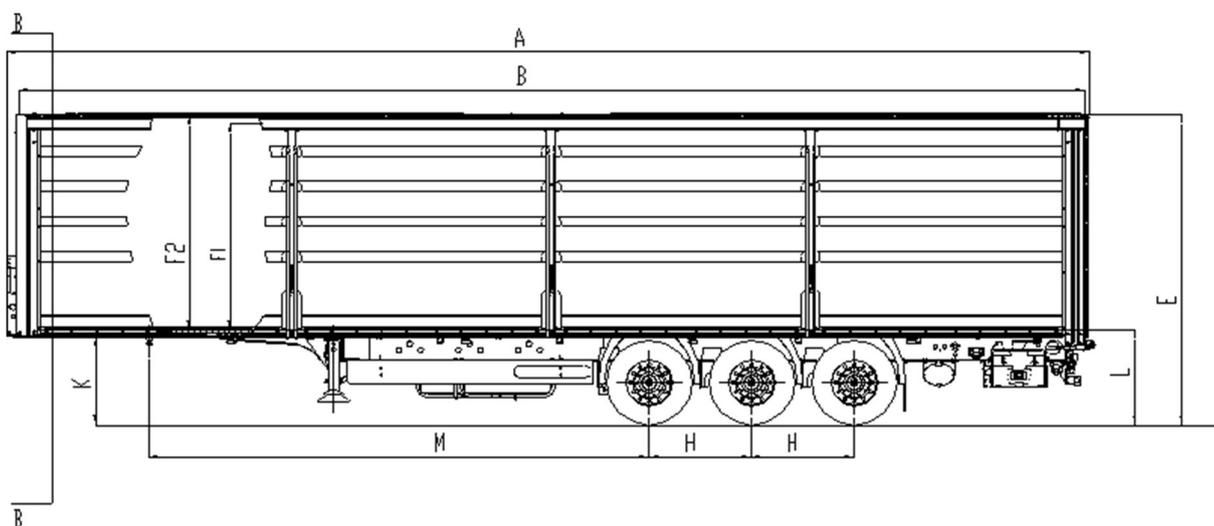

Herstellerbezeichnung		NS3KMM4
F2	Innenhöhe i. L. unter Dach	2950 mm + 50 mm
K	Aufsattelhöhe unbeladen	950 mm
	Reifengröße	445/45 R 19,5"

Chassis / Rahmen

- Lochaussenrahmen mit durchgehenden Verzurrmöglichkeiten zur Ladungssicherung
- SAFETY LOCK System; 60 Löcher pro Seite für die Ladungsbefestigung

Achsen und Fahrwerk

- 1. Achse als Liftachse (Steuerung Liftachse automatisch + Steuerung vom Fahrerhaus)
- Achsfabrikat SAF mit Luftfederung und Scheibenbremsen (alternativ BPW nach Herstellerwahl)
- Brems Scheiben mit Durchmesser 370 mm
- 2 mechanische Stützwinden, Fabrikat SAF

Fahrgestellzubehör

- hinterer Unterfahrschutz aus Stahl nach ECE R58.03
- PVC Werkzeugkasten, 165 L, (700x370x400)
- 1 x Ersatzradhalterung als Winde
- Zusätzliche Ersatzradhalterung für LKW Bereifung

Bremsanlage

- Zweileitungs-Druckluft-Bremsanlage, ADR-konform; Fabrikat Knorr (oder Wabco nach Herstellerwahl)
- EBS System 2S/2M mit RSS

Licht und Elektrik

- Premium Lichtanlage 24V nach ECE R48, Fabrikat Aspöck ECO LED II
- 2 x 7 und 1 x 15-polige Steckdose, vorne und EBS-Dose (ohne Anschlussleitungen) nach ISO

Räder und Reifen

- Bereifung 6-fach 445/45 R 19,5 x 14,00,
- 6 x Reifenfabrikat Continental HT3 M+S oder andere Premiummarke nach Herstellerwahl
- Ersatzrad komplett

Boden

- 30 mm starker, mehrfach verleimter, rutsch- und wasserfester Siebdruckplattenboden, an den Schnittkanten versiegelt; Premium Fabrikat Koskisen
- Bodenverfugung ringsumlaufend komplett
- Gabelstapler befahrbar bis 7500 kg (!) Staplerachslast
- Palettenanschlagleiste beidseitig; mit Lochungen zur Verzerrung

Aufbau

- 19 Paar Zurringe in Außenrahmen Zugkraft 2 000 kg je Ring
- 3 Reihen ALU Einstecklatten, 100mm
- Hubdach Edscha HYBRYD + 50 (nach vorne und nach hinten verschiebbares Dach) unabhängig von den Seitenplanen

Lackierung / Farbangaben

- KTL Oberflächenbeschichtung als Grundierung für optimalen Korrosionsschutz
- Staubfreie Lackierung des Farbdecklacks durch Roboter (bitte die RAL-Farbtöne angeben)
- Rahmen: RAL 7021, anthrazitgrau; KTL
- Stirnwand: ALU natur/eloxiert
- Rückwand: ALU natur/eloxiert
- Seitenplanen: RAL 9006, weissaluminium

Beschriftung

- Reflektierende Teilkontur-Markierung nach ECE R 48; heckseitig rot, seitlich weiß

Dokumente

- Zertifikat Ladungssicherung nach VDI 2 700 – DIN EN 12642 XL
- Betriebsanleitung deutsch / englisch

Zulassung

- Die technische Beschaffenheit des Fahrzeugs entspricht den Zulassungsvorschriften für Deutschland
- Fahrzeug entspricht der EG-Typgenehmigung mit Certificate of Conformity COC